






INSTALLAZIONE DRUM PER BROTHER DR6000-DR7000




Aprire lo sportello frontale della macchina ed estrai il gruppo dell'unità come la figura



Mettere l'unità drum estratta su un piano orizzontale, tira fuori l'unità toner premendo il blocco laterale di colore blu




Apri la nuova unità drum e installa il toner al suo interno




Reinstalla l'unità drum nella macchina

Azzeramento per stampanti

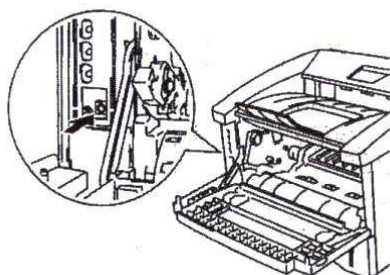


Mantenendo lo sportello aperto, tenete premuto il tasto finché tutte le spie siano accese, poi lasciate il tasto




Accertarvi che la spia del drum sia spenta. Chiudete lo sportello frontale

Azzeramento per dispositivi fax

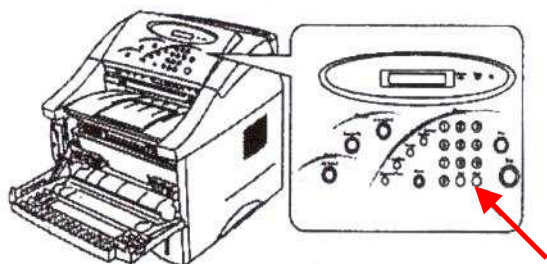


Con il coperchio frontale aperto premi il tasto clear replace drum?

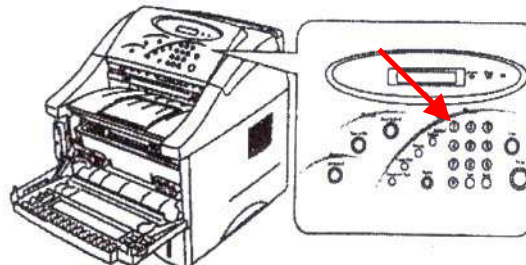

Premi 1 e quando il display scrive accettato chiudi lo sportello

Azzeramento per multifunzione



Per reimpostare il contatore del tamburo, accertarsi che il coperchio anteriore sia aperto, quindi premere **OPZIONI** sul pannello dei comandi.

DCP-XXXX:

Quando sullo schermo viene visualizzato **CAMBIA TAMBURO?** premere .

Quando appare **ACCETTATO**, chiudere il coperchio anteriore.

MFC-XXXX:

Quando sullo schermo viene visualizzato **CAMBIA TAMBURO?** premere .

Quando appare **ACCETTATO**, chiudere il coperchio anteriore.