



SOSTITUZIONE CARTUCCIA TONER

RI COH SP1000 RI COH SP1100

E' possibile utilizzare tre diverse procedure di sostituzione delle cartucce toner in base alle impostazioni di **TONER MANAGEMENT**:

- **TONER MANAGEMENT** impostato su **CON[0-10%]**: la sostituzione della cartuccia toner può essere eseguita solo quando viene visualizzato il messaggio **Appro. fine toner**. Al termine della sostituzione è necessaria la conferma tramite la carta microchip.
- **TONER MANGEMENT** impostato su **CON[0-100%]**: è possibile sostituire la cartuccia toner in qualsiasi momento. Al termine della sostituzione è necessaria la conferma tramite la carta microchip.
- **TONER MANGEMENT** impostato su **Senza**: è possibile sostituire la cartuccia toner in qualsiasi momento e non è necessaria la conferma tramite la carta microchip. Quando la macchina è settata in questo modo sul display viene visualizzato **Toner ? %**

Per impostare Toner Management, selezionare **▼2979- IMPOSTAZIONI/P.TECNICI/TONER MANAGEMENT.**

Per sostituire la cartuccia toner procedere nel seguente modo.

Quando il display visualizza :

**TONER VUOTO
SOSTITUZ <OK>**

- 1) Premere il tasto **OK**

**APRI COP.ANT.
SOSTITUZ. TONER**

- 2) Porsi di fronte all'apparecchio.
- 3) Aprire lo sportello del vano cartuccia ed estrarre la cartuccia dalla macchina
- 4) Inserire la nuova cartuccia e richiudere il coperchio. Viene visualizzato il seguente messaggio:


**E' STATO CAMBIATO
IL TONER? <OK>**

- 5) Premere il tasto **OK**
- 6) Appena appare il messaggio:

**INSERIRE LA
SCHEDE TONER**



8) Inserire la scheda microchip come riportato nella figura a lato

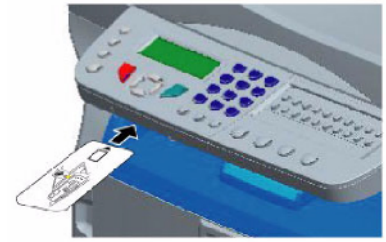

9) Un messaggio di attesa viene visualizzato

**ATTENDERE
PREGO**

10) La carta microchip viene letta e compare sul display

**NUOVO TONER
RIMUOVERE SCHEDA**

11) Togliere la carta dal lettore e la macchina è nuovamente pronta per stampare.



ATTENZIONE



In caso di mancanza, guasto o smarrimento della carta microchip è possibile eludere il controllo del toner settando il **TONER MANAGEMENT** in modalità **SENZA**.

AVVISO: Tale procedura non è consigliata in quanto la disattivazione della gestione del toner (parametro impostato su **SENZA**) potrebbe comportare la perdita di fax e il versamento di toner in stampante.