



SOSTITUZIONE CARTUCCIA TONER

OKI B2500 OKI B280 OKI B290

Per sostituire la cartuccia toner procedere nel seguente modo.

Quando il display visualizza :

**TONER VUOTO
SOSTITUZ <OK>**

- 1) Premere il tasto **OK**

**APRI COP.ANT.
SOSTITUZ. TONER**


- 2) Porsi di fronte all'apparecchio.
- 3) Aprire lo sportello del vano cartuccia ed estrarre la cartuccia dalla macchina
- 4) Inserire la nuova cartuccia e richiudere il coperchio. Viene visualizzato il seguente messaggio:

**CAMBIARE TONER?
SI=OK - NO=C**

- 5) Premere il tasto **OK**
- 6) Appena appare il messaggio:

**INSERIRE LA
SCHEDA TONER**

- 7) Inserire la scheda microchip come riportato nella figura a lato

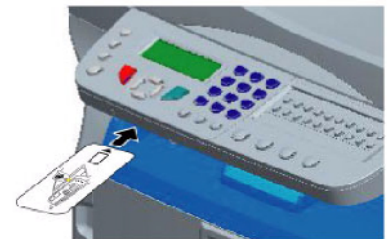

- 8) Un messaggio di attesa viene visualizzato

**ATTENDERE
PREGO**

- 9) La carta microchip viene letta e compare sul display

**NUOVO TONER
RIMUOVERE SCHEDA**

- 10) Togliere la carta dal lettore e la macchina è nuovamente pronta per stampare.