



# SOSTITUZIONE CARTUCCIA A TONER

## XEROX PHASER 3100 MFP

Per sostituire la cartuccia toner procedere nel seguente modo.

Quando il display visualizza :

**TONER VUOTO  
SOSTITUZ <OK>**

- 1) Premere il tasto **OK**

**APRI COP.ANT.  
SOSTITUZ. TONER**


- 2) Porsi di fronte all'apparecchio.
- 3) Aprire lo sportello del vano cartuccia ed estrarre la cartuccia dalla macchina
- 4) Inserire la nuova cartuccia e richiudere il coperchio. Viene visualizzato il seguente messaggio:

**CAMBIARE TONER?  
SI=OK - NO=C**

- 5) Premere il tasto **OK**
- 6) Appena appare il messaggio:

**INSERIRE LA  
SCHEDA TONER**

- 8) Inserire la scheda microchip come riportato nella figura a lato

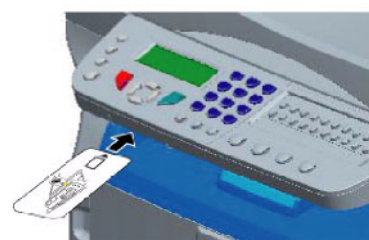

- 9) Un messaggio di attesa viene visualizzato

**ATTENDERE  
PREGO**

- 10) La carta microchip viene letta e compare sul display

**NUOVO TONER  
RIMUOVERE SCHEDA**

- 11) Togliere la carta dal lettore e la macchina è nuovamente pronta per stampare.